



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

### Фасадное крепление для проводов и кабелей SF 50, SFW 50

#### 1. Назначение и область применения.

- Фасадное крепление SF 50 применяется для прокладки проводов и кабелей по стенам зданий и сооружений (каменным, кирпичным и бетонным). SFW 50 применяется для прокладки проводов и кабелей на деревянных стенах зданий и сооружений.
- Фасадное крепление SF 50, SFW 50 выполняет роль изолятора, т.к. выполнено из диэлектрического материала.


#### 2. Основные технические характеристики.

- Основные технические характеристики фасадных креплений SF 50, SFW 50 указаны в таблице 1.

| Позиция | Артикул  | Расстояние от стены (D) до провода, мм | Диаметр жгута провода/кабеля, мм | Сечение СИП   | Масса, кг |
|---------|----------|--|----------------------------------|---------------|-----------|
| SF 50   | 12301501 | 60                                     | 18 - 55                          | 2x16-3x150+95 | 0,064     |
| SFW 50  | 12301511 | 60                                     | 18 - 55                          |               | 0,057     |

*Таблица 1. Технические характеристики фасадных креплений SF 50, SFW 50.*

- Внешний вид фасадных креплений SF 50, SFW 50 представлен на рисунке 1.

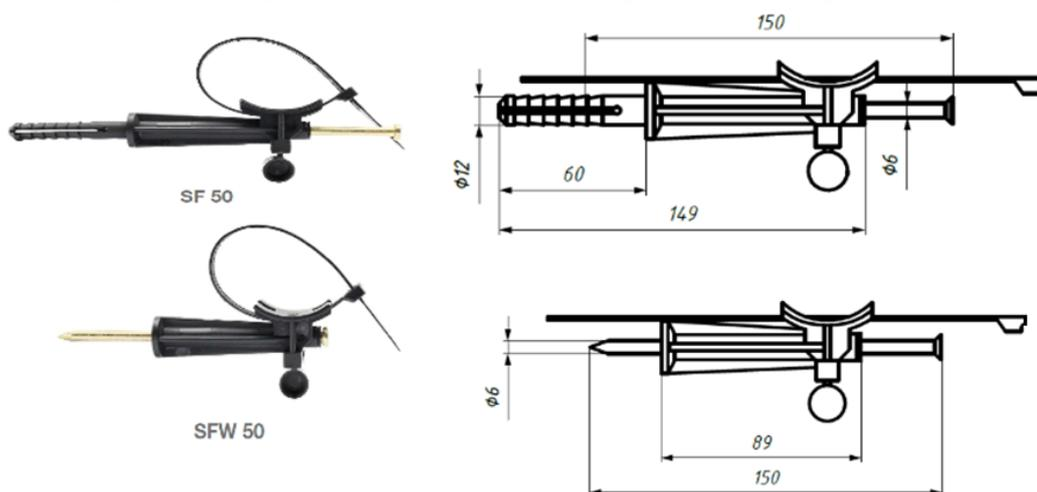

*Рис. 1. Внешний вид фасадных креплений SF 50, SFW 50.*

- Фасадное крепление SF 50, SFW 50 является необслуживаемым изделием. Предусмотрен частичный ремонт фасадного крепления (возможна замена стяжного ремешка в случае повреждения). Повторный монтаж SF 50 ЗАПРЕЩЕН. Повторный монтаж SFW 50 возможен, при условии правильного демонтажа

#### 3. Подготовка изделия к работе

- Достать изделие и произвести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии видимых дефектов, трещин, отбитых краёв, трещин и деформаций.

#### 4. Монтаж

- Последовательность операций монтажа:
  - определить место установки фасадного крепления на стене здания или сооружения.
  - пробурить отверстие в стене диаметром 12 мм длиной 80 мм. (для SF 50)
  - установить дюбельную часть фасадного крепления в подготовленное отверстие (SF 50) и вбить гвоздь, тем самым закрепив фасадное крепление в стене. Закрыть шляпку гвоздя защитным колпачком.
  - вложить прокладываемый провод или кабель в желоб фасадного крепления и затянуть стяжной ремешок инструментом типа RIL 9, закрепив провод (кабель).
  - устанавливать каждое последующее фасадное крепление с шагом не более 70 см.
  - требуемый инструмент: инструмент типа RIL 9 (предназначен для затяжки стяжных ремешков)
- Условия монтажа:
  - монтаж линейной арматуры рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20°C в соответствии с данной инструкцией.
  - подвеска изолированных проводов на опорах воздушных линиях электропередачи должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.
  - линейная арматура монтируется с применением стандартных инструментов и приспособлений.
  - в процессе установки арматуры на ВЛИ необходимо принимать меры предосторожности для защиты изоляции провода.
  - безопасность выполнения работ в процессе монтажа арматуры и эксплуатации ВЛИ обеспечивается соблюдением требований действующих Правил безопасности при работах в электроустановках.

#### 5. Требования безопасности и охраны окружающей среды

- Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177
- Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276, ГОСТ Р 51177 и руководящему документу РД-03-21-2007.
- Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

#### 6. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортирования

- Линейная арматура упаковывается в картонную тару или иную, обеспечивающую ее сохранность при хранении и транспортировке. Дополнительно арматура может упаковываться в групповую тару – полиэтиленовые пакеты.
- Картонная тара с линейной арматурой должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:
  - марка изделия;
  - номер технических условий (при наличии);
  - брутто-масса тары;
  - количество изделий;
  - наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
  - указание страны завода - изготовителя;
  - дата изготовления;
  - указание на наличие в ящике сопроводительной документации;
  - остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.
- Условия транспортирования арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды по условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.

- Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.
- Условия хранения линейной арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.
- Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливаются в стандартах и технических условиях на продукцию.

## 7. Утилизация

- После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

## 8. Гарантии изготовителя

- Гарантийный срок – 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента продажи.
- Срок эксплуатации – 40 лет. Основные характеристики и функционирование изделия при отсутствии механического износа и надлежащем хранении сохраняются в течение всего срока эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, модифицированные потребителем либо использованные с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения, а также имеющие износ или механические повреждения инородными предметами.
- Изготовитель не несет ответственности за нецелевое или неправильное использование изделия.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

**Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технологические и эксплуатационные параметры!**

Любую информацию по качеству продукции, уровню обслуживания, а также замечания, предложения и отзывы просьба отправлять на электронный адрес: [info@armatech.group](mailto:info@armatech.group)

**Напишите, и мы усовершенствуем!**

Производитель: ООО «НИЛЕД»

ООО «АРМАТЕХ» Отдел продаж: +8 (800) 222-26-68 (многоканальный)

[www.armatech.group](http://www.armatech.group) Сервисный центр: +8 (800) 222-26-68 (доб. 911)

